


3M™ Rzepy przemysłowe

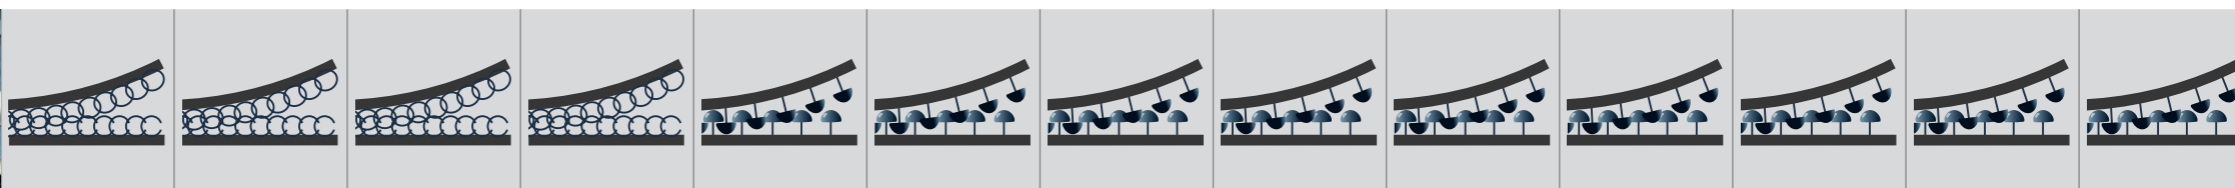

Numer produktu	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550	SJ3551	SJ3552	SJ3560	SJ3870	SJ4570
Właściwości / Zastosowanie	Elastyczny	Elastyczny	Elastyczny	Elastyczny	Polipropylen i polietylen	Polipropylen i polietylen	Polipropylen i polietylen	Metal i tworzywa sztuczne	Metal i tworzywa sztuczne	Metal i tworzywa sztuczne	Materiały półprzezroczyste	Farby proszkowe	Cienkie – niskoprofilowe mocowanie
Główne cechy													

Właściwości fizyczne, użytkowe oraz najważniejsze cechy

Numer produktu	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550	SJ3551	SJ3552	SJ3560	SJ3870	SJ4570
Grubość połączenia	3.6 mm ± 15%	3.6 mm ± 15%	3.6 mm ± 15%	3.6 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	6.1 mm ± 15%	2.31 mm ± 15%
Rodzaj kleju	Kauczukowy	Kauczukowy	Akrylowy	Akrylowy	Kauczukowy	Kauczukowy	Kauczukowy	Akrylowy biały	Akrylowy biały	Akrylowy biały	Akrylowy przezroczysty	Akrylowy modyfikowany	Akrylowy modyfikowany
Kolor	Czarny, biały	Czarny, biały	Czarny, biały	Czarny, biały	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Półprzezroczysty	Czarny	Półprzezroczysty
Gęstość grzybków na cm ²					40	62	26	40	62	26	40	40	109
Siła połączenia													
Odporność termiczna	49 °C	49 °C	93 °C	93 °C	49 °C	49 °C	49 °C	93 °C	93 °C	93 °C	104 °C	82 °C	70 °C
Energia powierzchniowa													
Wysoka	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Średnia	++	++	++	++	++	++	++	+	+	+	+	++	++
Niska	++	++	-	-	++	++	++	-	-	-	-	-	+
Cykle zamykania*	5.000 x	5.000 x	5.000 x	5.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	150 x
Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne													

Zalecane zastosowania

Numer produktu	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550	SJ3551	SJ3552	SJ3560	SJ3870	SJ4570
Mocowanie panelu do płytki montażowej			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Znaki, symbole i panele informacyjne wewnętrzne			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Przegrody biurowe			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Mocowanie grafiki			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Panele dostępu			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pojazdy specjalne (mocowanie elementów wewnętrznych)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Kątownik montażowy, regał z możliwością repozycjonowania					•	•	•	•	•	•	•	•	
Znaki wiszące			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Klejenie niewielkich elementów ozdobnych			•	•									•
Lekkie panele dostępu			•	•									•
Wystawy w punktach sprzedaży i znaki	•	•	•	•									•
Mocowanie tkanin do poduszek mebli	•	•											
Montaż kompozytów w branży budowlanej	•	•	•	•									
Mocowanie paneli amortyzujących	•	•	•	•									
Zawieszanie grafiki i banerów, które często ulegają wymianie	•	•	•	•									
Mocowanie wymienianych poduszek na siedzenia	•	•	•	•									
Numer produktu	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550	SJ3551	SJ3552	SJ3560	SJ3870	SJ4570

Zastosowanie produktu

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w tym dokumencie są oparte na testach i obserwacjach, które 3M uważa za wiarygodne i są wartościami średnimi, których nie należy używać do celów specyfikacji. Jednak na stosowanie i wydajność produktów 3M w konkretnym zastosowaniu może wpływać wiele czynników będących poza kontrolą 3M, w tym warunki używania produktu oraz czas i warunki środowiskowe, w których produkt ma działać. Ponieważ czynniki te są znane tylko użytkownikowi i pozostają pod jego kontrolą, istotne jest, aby użytkownik ocenił, czy produkt 3M nadaje się do określonego zastosowania i metody nakładania. Wszelkie pytania dotyczące odpowiedzialności za ten produkt podlegają warunkom przedmiotu sprzedaży, w stosownych przypadkach, zgodnie z obowiązującym prawem.