


3M™ Kleje termoplastyczne

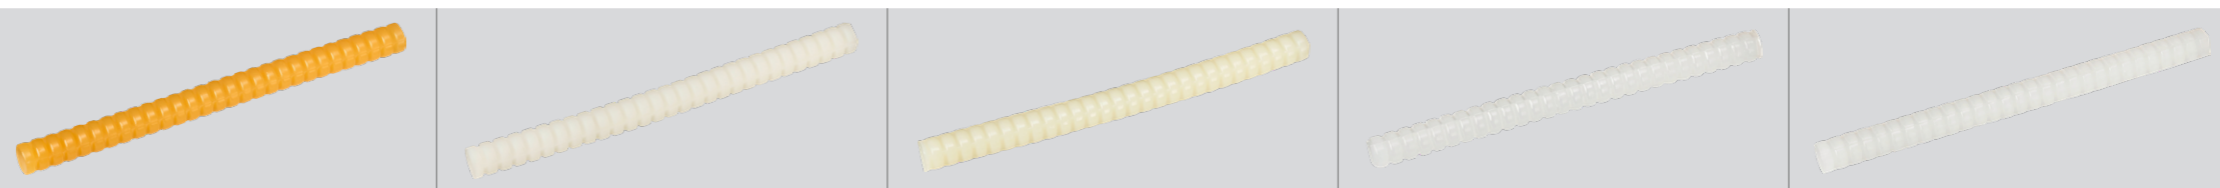

Numer produktu	3738	3748	3762	3764	3792
Właściwości / Zastosowanie	Drewno	Przemysł elektroniczny	Tektura	Tworzywa sztuczne	Uniwersalny
Główne cechy					

Właściwości fizyczne, użytkowe oraz najważniejsze cechy

Numer produktu	3738	3748	3762	3764	3792
Podstawa	Klej termoplastyczny	Klej termoplastyczny	Klej termoplastyczny	Klej termoplastyczny	Klej termoplastyczny
Kolor	Żółto-brązowy	Biały	Żółto-brązowy	Przezroczysty	Przezroczysty
Czas otwarty [seconds]	50	45	35	40	50
Temperatura topnienia (badana metodą pierścienia i kuli)	86 °C	144 °C	94 °C	88 °C	83 °C
Wytrzymałość na odrywanie [N/cm]	23	32	12	25	23
Wytrzymałość na ścinanie [MPa]	2.6	2.2	3.8	2.7	1.7
Drewno	•				
Przemysł elektroniczny		•			
Tektura			•		
Tworzywa sztuczne		•		•	
Uniwersalny					•

Zalecane zastosowania

Numer produktu	3738	3748	3762	3764	3792
Stolarstwo i produkcja mebli	•				•
Tapicerstwo	•				•
Stolarstwo artystyczne	•				
Wystawy sklepowe	•		•		•
Zastosowanie w branży elektronicznej w procesach takich jak zalewanie, mocowanie przewodów i klejenie		•			
Wnętra pojazdów		•			
Mocowanie siedzeń		•			
Ręczne zaklejenie kartonów z tekstury falistej			•		
Ogólne pakowanie			•		
Zmiana wyglądu płyty wiórowej			•		
Wystawy handlowe			•		
Montaż ogólny i mocowanie elementów wykończeniowych				•	
Montaż, mocowanie, naprawa, zalewanie, klejenie paneli, mocowanie przewodów, grupowanie, uszczelnianie, hermetyzowanie				•	
Klejenie paneli					•
Numer produktu	3738	3748	3762	3764	3792

Zastosowanie produktu

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w tym dokumencie są oparte na testach i obserwacjach, które 3M uważa za wiarygodne i są wartościami średnimi, których nie należy używać do celów specyfikacji. Jednak na stosowanie i wydajność produktów 3M w konkretnym zastosowaniu może wpływać wiele czynników będących poza kontrolą 3M, w tym warunki używania produktu oraz czas i warunki środowiskowe, w których produkt ma działać. Ponieważ czynniki te są znane tylko użytkownikowi i pozostają pod jego kontrolą, istotne jest, aby użytkownik ocenił, czy produkt 3M nadaje się do określonego zastosowania i metody nakładania. Wszelkie pytania dotyczące odpowiedzialności za ten produkt podlegają warunkom przedmiotu sprzedaży, w stosownych przypadkach, zgodnie z obowiązującym prawem.